


Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les sections intitulées « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et « REMARQUES IMPORTANTES » (voir fiche séparée). Après lecture, conservez les documents dans un endroit accessible pour pouvoir vous y reporter dès que nécessaire.

Principales fonctionnalités

- Cet appareil est un compresseur dédié pour basse qui utilise la technologie numérique MDP de pointe de Boss pour homogénéiser votre son sans nuire à la fréquence fondamentale de votre instrument.
- Un témoin de réduction de gain est fourni afin que vous puissiez voir le résultat de la compression.
- La tension de fonctionnement interne de 18 V signifie que vous pouvez connecter en toute confiance des basses puissantes à cet appareil, qui est spécifiquement conçu pour une entrée de basse.
 - * Un circuit d’amplification de la tension interne est utilisé pour fournir une tension de fonctionnement de 18 V.

Description de l’appareil

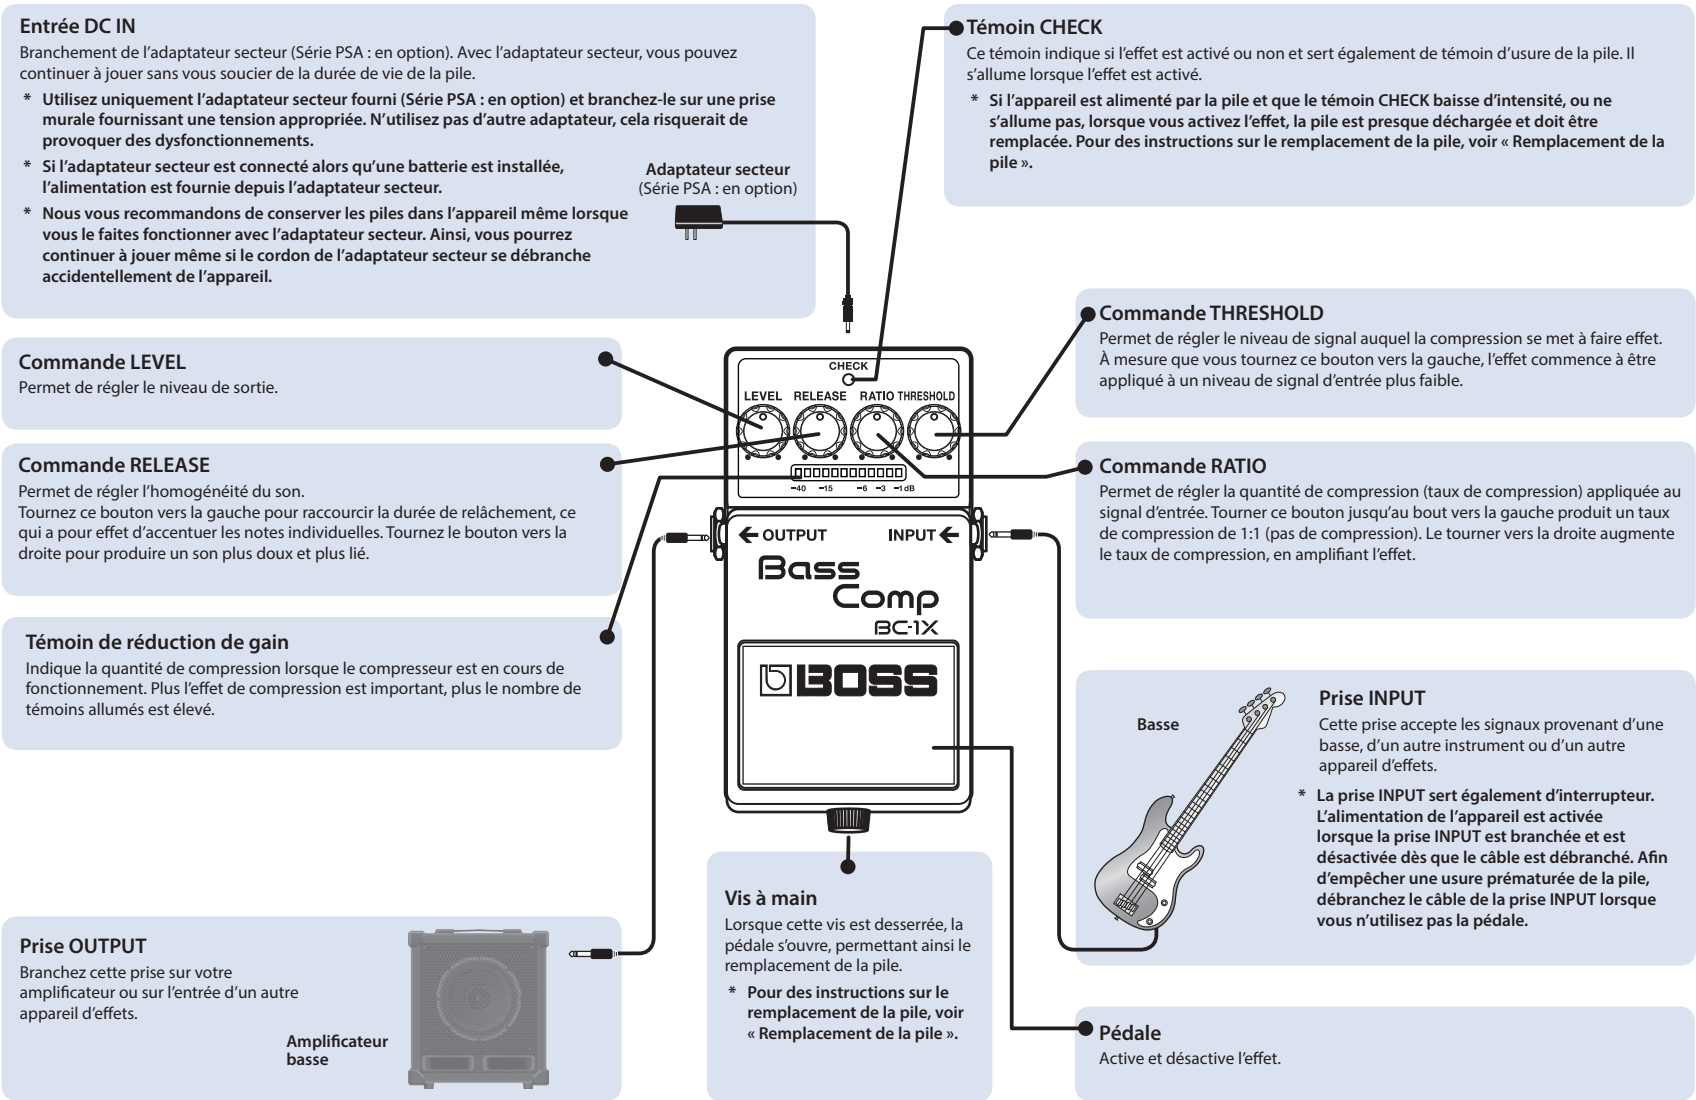


Précautions lors du branchement

- Pour éviter tout dysfonctionnement ou toute défaillance de l'équipement, baissez toujours le volume et mettez tous les appareils hors tension avant d'effectuer un quelconque branchement.
- Une fois les branchements effectués, mettez sous tension vos appareils dans l'ordre indiqué. Si vous ne respectez pas cet ordre, vous risquez de provoquer des dysfonctionnements et/ou des dommages aux enceintes et aux autres appareils.
 - Lors de la mise sous tension :** Mettez sous tension votre amplificateur basse en dernier.
 - Lors de la mise hors tension :** Mettez hors tension votre amplificateur basse en premier.
- L'effet est activé immédiatement après la mise sous tension de l'appareil.

Utilisation de la batterie

- Une pile a été installée dans l'appareil en sortie d'usine. La durée de vie de cette pile peut être limitée, son principal objectif étant de permettre de tester l'appareil.
- Toute manipulation incorrecte des piles peut entraîner une explosion ou une fuite de liquides. Veuillez à vous conformer à toutes les consignes relatives aux piles dans les documents « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et REMARQUES IMPORTANTES (fournies sur un document séparé).
- Lors du fonctionnement sur pile, le témoin de l'appareil s'estompe lorsque la pile est déchargée. Remplacez la pile dès que possible.
- Lors de l'installation ou du remplacement des piles, veuillez à toujours éteindre l'appareil et à débrancher les autres appareils que vous avez éventuellement connectés. Vous pourrez ainsi éviter les dysfonctionnement et les dommages.
- L'utilisation d'un adaptateur secteur est conseillée dans la mesure où l'appareil consomme beaucoup. Si vous préférez utiliser une pile, le type alcaline est recommandé.

Remplacement de la pile

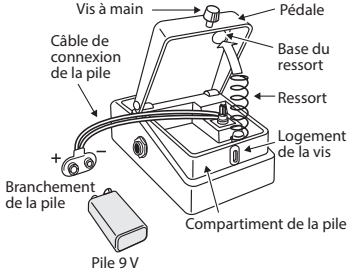- Tenez la pédale et dévissez la vis à main, puis ouvrez la pédale.**
 - * La pédale peut être ouverte sans complètement retirer la vis.
- Sortez la pile du compartiment et détachez le câble de connexion.**
- Branchez le câble sur la nouvelle pile et placez la pile dans le compartiment.**
 - * Respectez bien la polarité des bornes de la pile (+ et -).
- Faites glisser le ressort sur sa base à l'arrière de la pédale, puis refermez la pédale.**
 - * Assurez-vous de ne pas coincer le câble de connexion dans la pédale, dans le ressort ou dans le compartiment de la batterie.
- Enfin, insérez la vis dans son logement et serrez-la.**

Fiche technique

Niveau d'entrée nominale	-20 dBu
Impédance en entrée	1 MΩ
Niveau de sortie nominal	-20 dBu
Impédance en sortie	1 kΩ
Impédance de charge recommandée	10 kΩ ou supérieur
Alimentation électrique	Pile alcaline (9 V, 6LR61) Adaptateur secteur (Série PSA : vendu séparément)
Courant	90 mA * Autonomie de la pile en cas d'utilisation continue : Alcaline : 2 heures Ces chiffres varient en fonction des conditions réelles d'utilisation.
Dimensions	73 (L) x 129 (P) x 59 (H) mm
Poids	440 g (pile comprise)
Accessoires	Dépliant (« CONSIGNES DE SÉCURITÉ », « REMARQUES IMPORTANTES » et « Informations ») Pile alcaline (9 V, 6LR61)
Options (vendues séparément)	Adaptateur secteur (série PSA)

- * 0 dBu = 0,775 Vrms
- * Ce document décrit les spécifications du produit à la date de la publication. Pour les informations les plus récentes, consultez le site Web de Roland.